


THERMOCOUPLE / THERMOFÜHLER

Code	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	A	B	C	L
E05301	Fe-CuNi { Red / Rot + Blue / Blau -	0.8	20	4	*
E05302		1			100
E05503		1			120
E05504		1.5			150
E05303		1.5			120
E05505		1.5			150
E05506		2			220
E05304		2			200

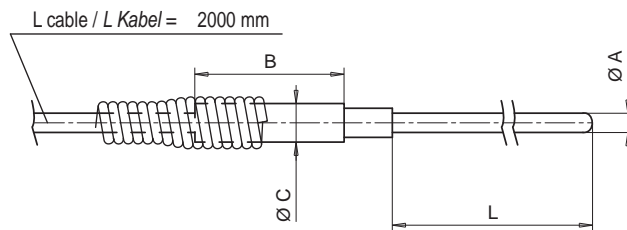


* L = specify with order / Bei Bestellung angeben

Grounded thermocouple with J type calibration
Die Masse des Thermofuehlers ist zusammen mit dem Type J.

THERMOCOUPLE / THERMOFÜHLER

Code	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG
E05300	Fe-CuNi { Red / Rot + Blue / Blau -

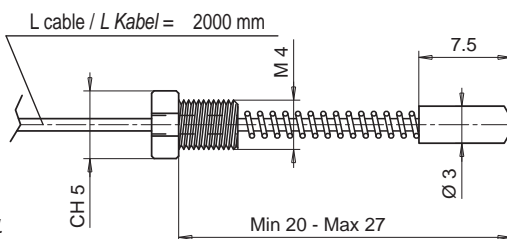

Grounded thermocouple with J type calibration
Die Masse des Thermofuehlers ist zusammen mit dem Type J.

Wrench for thermocouple removal
Schlüssel zur Demontage des Thermofuehlers



Code	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG
E08579	CH12 15X220

VALID AS SPARE PART / GÜLTIG ALS ERSATZTEIL

THERMOCOUPLE / THERMOFÜHLER

Code	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG
E02835	Fe-CuNi { Red / Rot + Blue / Blau -


Grounded thermocouple with J type calibration
Die Masse des Thermofuehlers ist zusammen mit dem Type J.

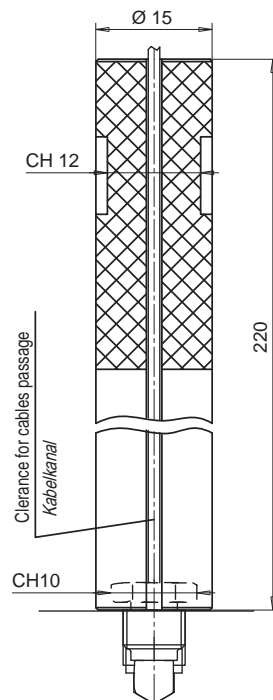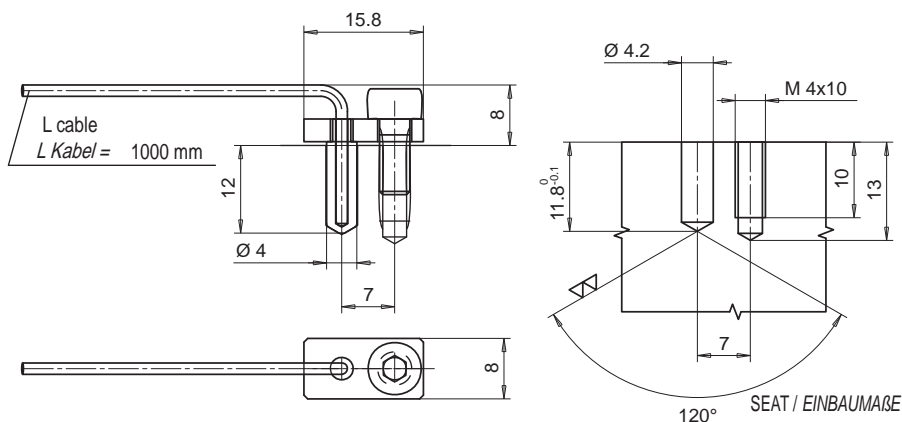

Grounded thermocouple with J type calibration
Die Masse des Thermofuehlers ist zusammen mit dem Type J.

THERMOCOUPLE / THERMOFÜHLER

Code	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	L.cable / L.Kabel	Z	B
E06145	Fe-CuNi { Red / Rot + Blue / Blau -	2000 mm	12	8
E06148		3000 mm	12	8
E08562		2000 mm	24.5	20
E08573		3000 mm	24.5	20
E06143		2000 mm	30.5	26
E06146		3000 mm	30.5	26
E08564		2000 mm	44.5	40
E08571		3000 mm	44.5	40
E08566		2000 mm	54.5	50
E08572		3000 mm	54.5	50

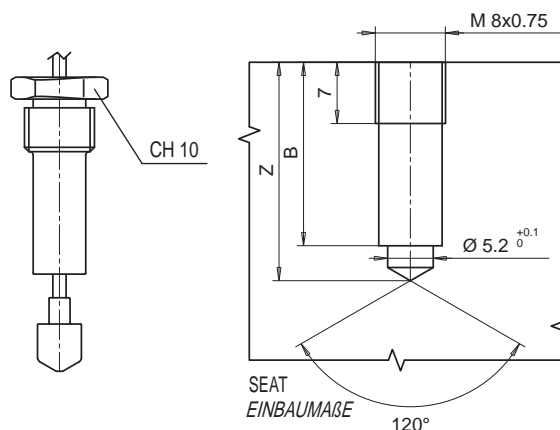

Grounded thermocouple with J type calibration
Die Masse des Thermofuehlers ist zusammen mit dem Type J.