


Manifold / Verteilerblock		
CODE	NOZZLE TYPE / DÜSENTYP	d
E90112-45	D22	Ø 4.5
E90112-60	KS5/8 Ø22 - F16 - F24	Ø 6
E90112-65	D30	Ø 6.5
E90112-80	KS5/8 Ø30	Ø 8

SPARE PARTS / ERSATZTEILE					
CODE	DESCRIPTION	Q.TY	CODE	DESCRIPTION	Q.TY
☞	BESCHREIBUNG	MENGE	☞	BESCHREIBUNG	MENGE
E92002	Heater 240 VOLT Power 1000 WATT each Heizung 240 VOLT Leistung der Heizung 1000 WATT pro Stück	1	E06145	Thermocouple Fe-CuNi J type calibration Thermofühler Fe-CuNi ist zusammen mit dem Type J.	1

— See page 25.02 for the information related to the ACCESSORIES / Schauen sie für das zubehör auf der Seite 25.02 —

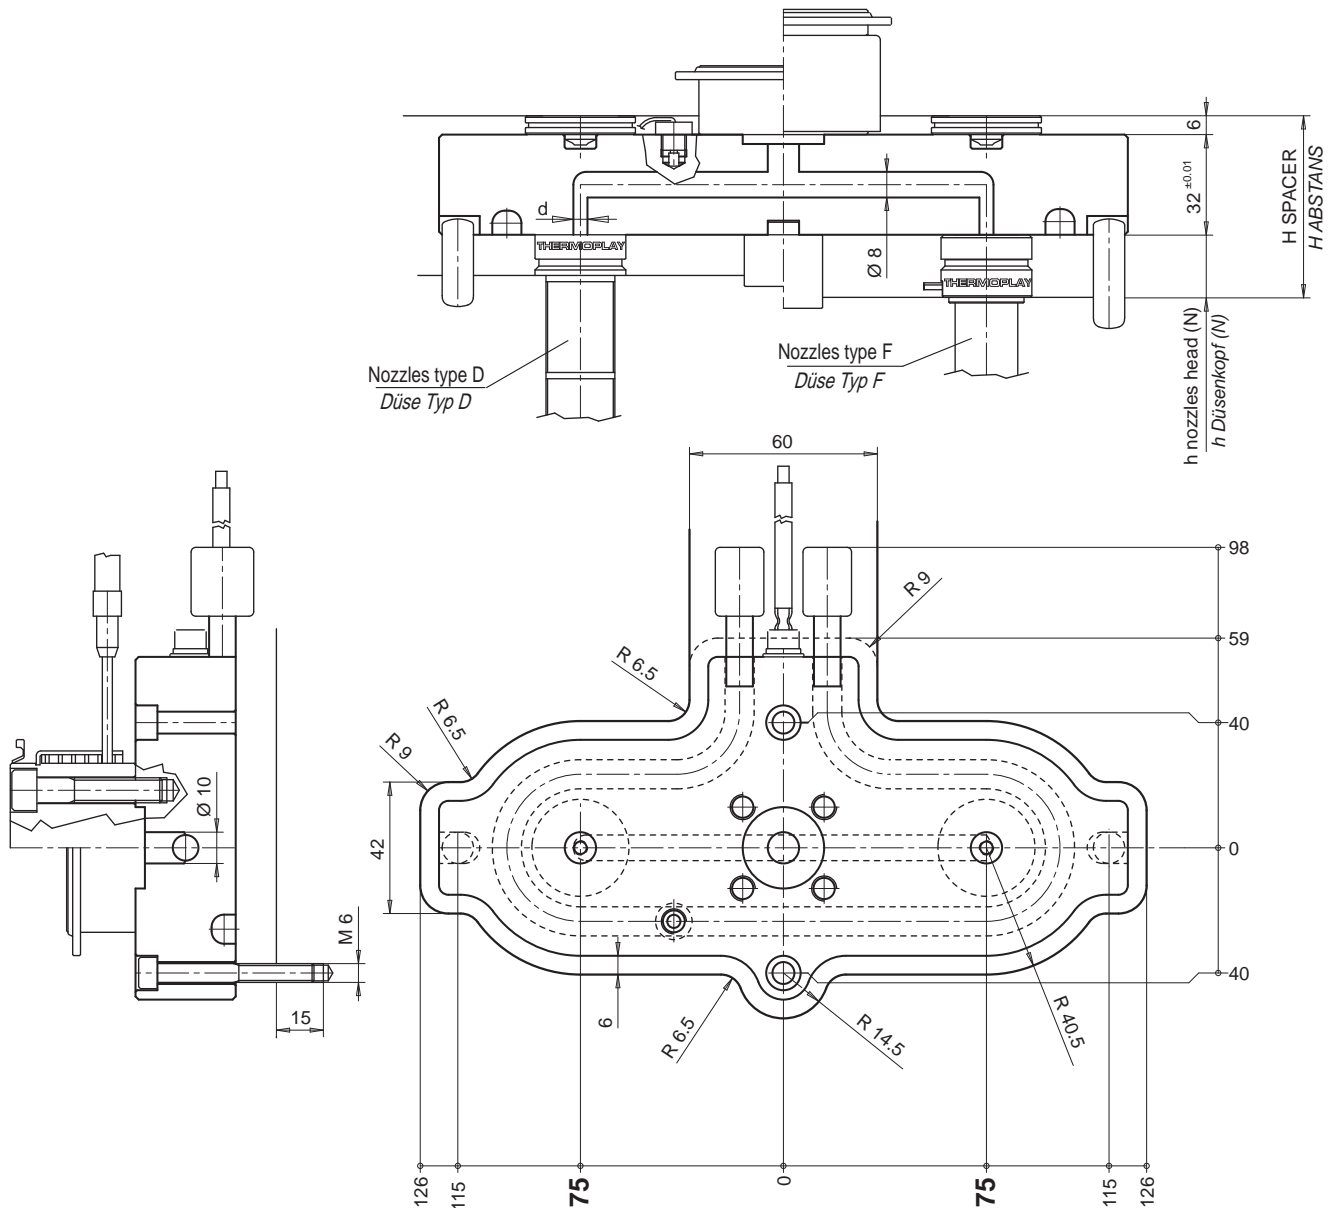

$$H \text{ Spacer / Abtans} = (N + 32 + 6) + [(N + 32 + 6) \cdot \Delta t \cdot K] - 0.05 = \text{mm}$$

N = nozzle head / Abtans

$\Delta t$  = Temperature difference between the hot runner and the mould / Temperatur unter schied zwischen dem Heisskanal und dem Werkzeug.

K = Steel thermal expansion coefficient / Koeffizient der Ausdehnung des Stahles (= 0.000125)

It is possible to manufacture special manifolds with the same overall dimensions and distance between injection centres from 140 mm up to 150 mm, to be used also with F32-D44-KS5/8 44 nozzle types in addition to the indicated types.

Ex. "Manifold interaxes 146.5 mm and F32 nozzles type" (special due to interaxes and nozzle type)

Ex. "Manifold interaxes 144 mm and D22 nozzles type" (special due to interaxes)

Ex. "Manifold interaxes 150 mm and F32 nozzles type" (special due to nozzle type)

Es ist möglich mit derselben Außenversperrung spezielle Verteilerblöcke mit dem Stichmaß der Einspritzung von 140 mm und max. 150 mm Ausgabe einzuschieben, zur Auswahl eignen sich die Düsentypen F32 - D44 - KS5/8 44.

Beispiel: Stichmaß 146.5 mm mit Düsentyp F32 (speziell für Stichmaß und Düsentyp)

Beispiel: Stichmaß 144 mm mit Düsentyp D22 (speziell für Stichmaß)

Beispiel: Stichmaß 150 mm mit Düsentyp F32 (speziell für Düsentyp)