


| Manifold / Verteilerblock | | |
|---------------------------|------------------------|-------|
| CODE | NOZZLE TYPE / DÜSENTYP | d |
| E90203-45 | D22 | Ø 4.5 |
| E90203-60 | KS5/8 Ø22 - F16 - F24 | Ø 6 |
| E90203-65 | D30 | Ø 6.5 |
| E90203-80 | KS5/8 Ø30 | Ø 8 |

| SPARE PARTS / ERSATZTEILE | | | | | |
|---------------------------|---|---------------|--------|--|---------------|
| CODE | DESCRIPTION BESCHREIBUNG | Q.TY MENGE | CODE | DESCRIPTION BESCHREIBUNG | Q.TY MENGE |
| E92027 | Heater 240 VOLT Power 2200 WATT each Heizung 240 VOLT Leistung der Heizung 2200 WATT pro Stück | 1 | E06145 | Thermocouple Fe-CuNi J type calibration Thermofühler Fe-CuNi ist zusammen mit dem Type J. | 1 |

— See page 25.02 for the information related to the ACCESSORIES / Schauen sie für das zubehör auf der Seite 25.02 —

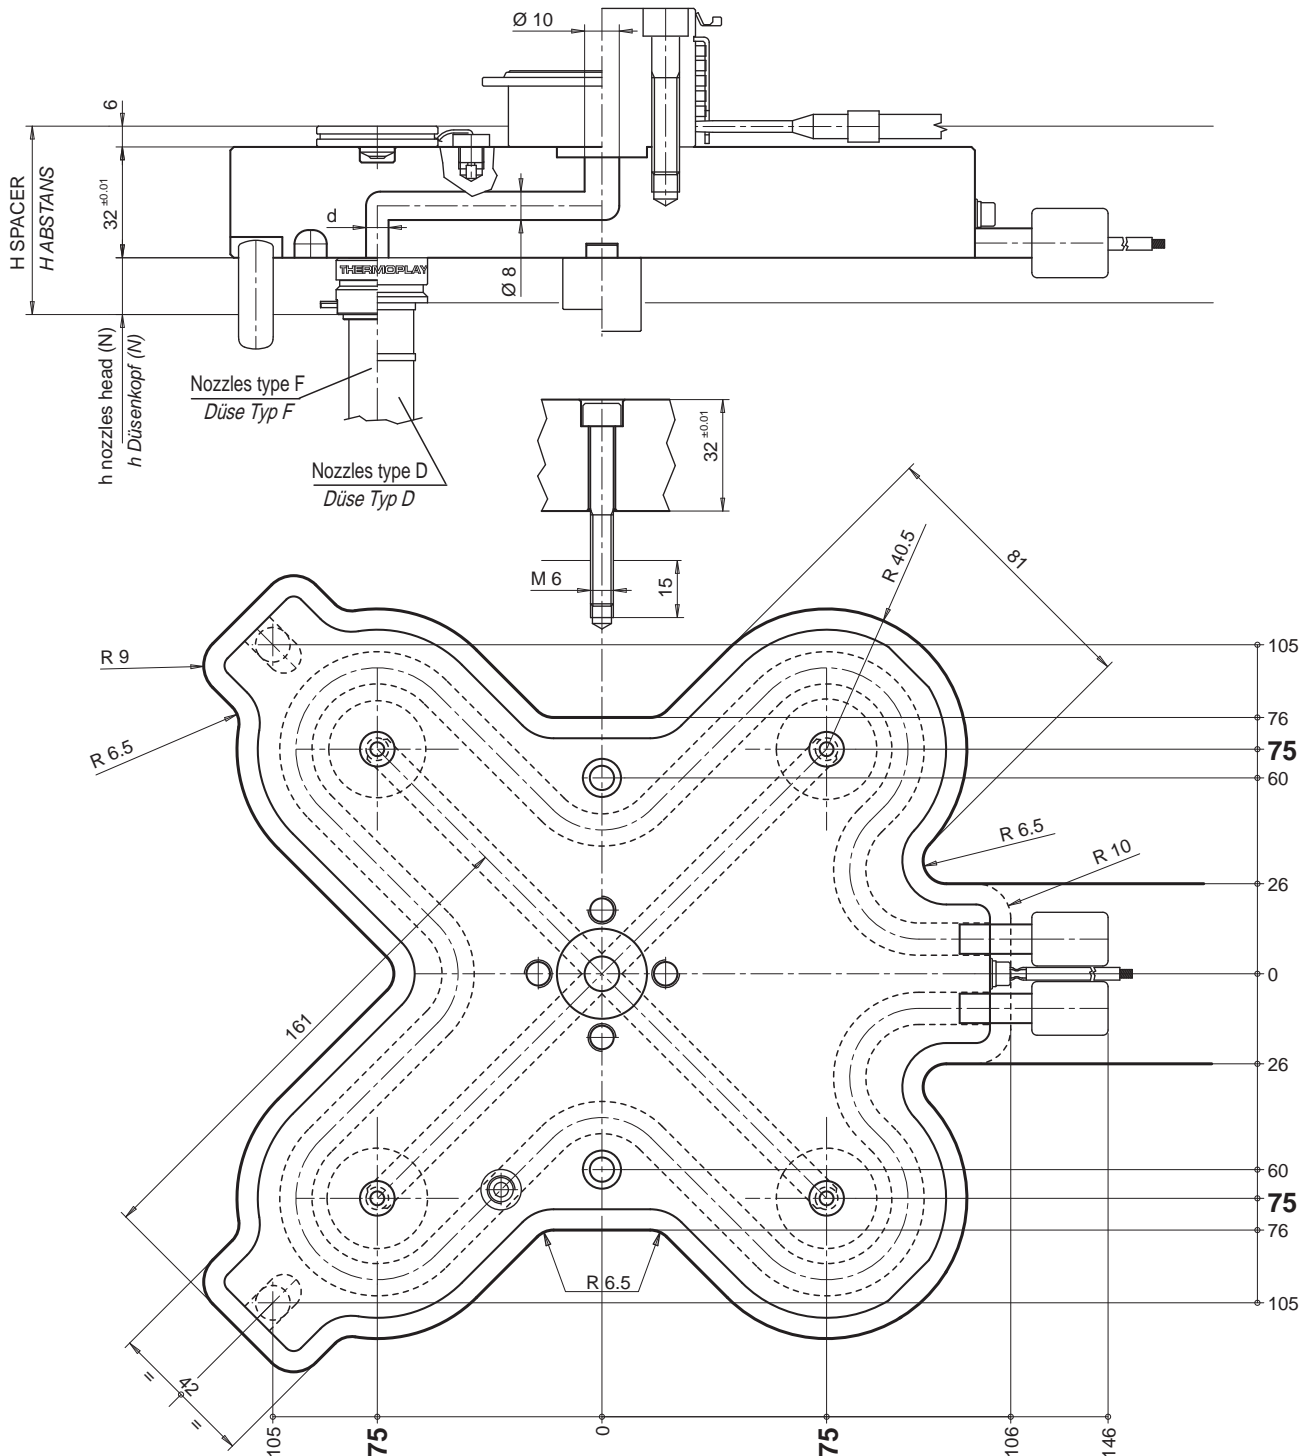

$$H \text{ Spacer / Abstans} = (N + 32 + 6) + [(N + 32 + 6) \cdot \Delta t \cdot K] - 0.05 = \text{mm}$$

N = nozzle head / Abstans

Δt = Temperature difference between the hot runner and the mould / Temperatur unterschied zwischen dem Heisskanal und dem Werkzeug.

K = Steel thermal expansion coefficient / Koeffizient der Ausdehnung des Stahles (= 0.000125)

It is possible to manufacture special manifolds with the same overall dimensions and distance between injection centres from 140 x 140 mm up to 150 x 150 mm, to be used also with F32-D44-KS5/8 Ø44 nozzle types in addition to the indicated types.

Ex. "Manifold interaxes 145 x 145 mm and KS5/8 Ø44 nozzles type" (special due to interaxes and nozzle type)

Ex. "Manifold interaxes 145 x 145 mm and D22 nozzles type" (special due to interaxes)

Ex. "Manifold interaxes 150 x 150 mm and KS5/8 Ø44 nozzles type" (special due to nozzle type)

Es ist möglich mit derselben Außenversperrung spezielle Verteilerblöcke mit dem Stichmaß der Einspritzung von 140 x 140 mm und max. 150 x 150 mm Ausgabe einzuschleiben, zur Auswahl eignen sich die Düsentypen F32 - D44 - KS5/8 Ø44.

Beispiel: Stichmaß 145 x 145 mm mit Düsentyp KS5/8 Ø44 (speziell für Stichmaß und Düsentyp)

Beispiel: Stichmaß 145 x 145 mm mit Düsentyp D22 (speziell für Stichmaß)

Beispiel: Stichmaß 150 x 150 mm mit Düsentyp KS5/8 Ø44 (speziell für Düsentyp)