


NEW



Mini ugello ad otturazione

- Diametro ugello: 10.5 mm
- Interasse minimo: 17 mm
- Diametro gate: da 0.8 a 1.2 mm
- Lunghezza ugello variabile da 56 a 146 mm
- Azionamento pneumatico o idraulico
- Corsa spillo: 7 mm
- Finitura spillo cilindrica o conica
- Puntale sostituibile a bordo macchina
- Bassa dissipazione termica e consumi energetici ridotti (max 150 W/ugello)
- Alta qualità estetica del punto d'iniezione
- Adatto per l'iniezione interna ed esterna di piccole parti
- Adatto all'iniezione di tutti i materiali termoplastici, ad esclusione di quelli additivati con cariche abrasive
- Ideale per applicazioni nei mercati: cosmetico, medicale, packaging

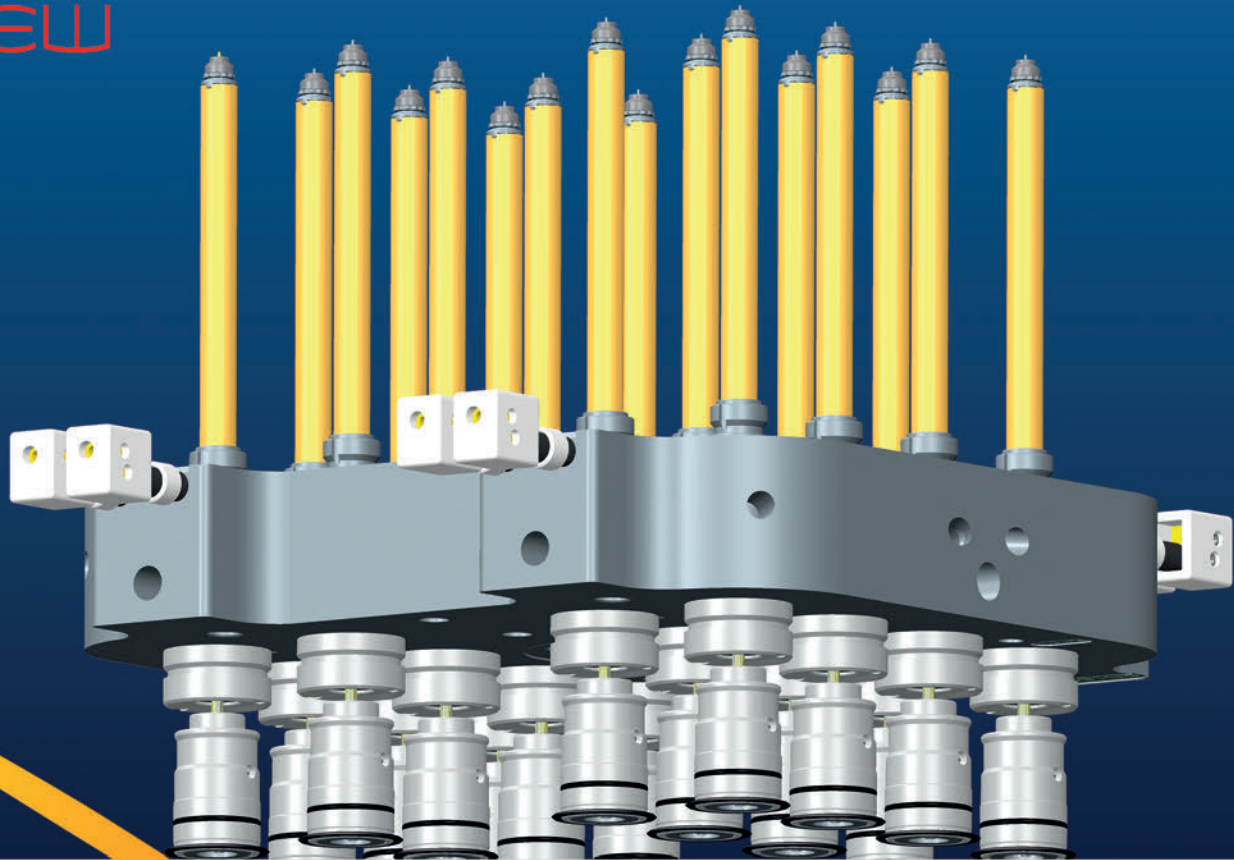